


LOAD BEAM


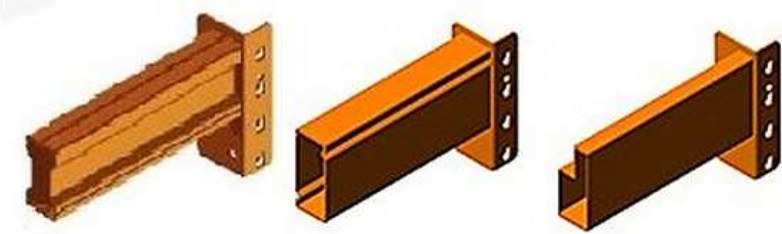


Load Beam은 Roll-Forming공법으로 제작되며 BRACKET와 결합하여 사용한다. Load Beam의 분해・결합이 간단해서 누구라도 쉽게 조립할 수 있다.

POST와 Load Beam의 결합 방식은 Load beam측면에 부착되어 있는Bracket의 걸림고리를 POST의 구멍에 끼워 결합함으로 높낮이 조절이 가능하다. 또한, 완벽한 방청도장과 미려한 상부도장으로 창고 환경 개선을보장한다.

POST (M) 85 X 73 (케이알에스)

Load Beam	120 X 50 (에이스랙)
원자재	HR 1.8T ~ 2.0T
제품길이	1,000mm ~ 4,000mm
Load Beam	80 X 50
Load Beam	90 X 50
Load Beam	100 X 50
Load Beam	110 X 50
Load Beam	130 X 50
Load Beam	140 X 50
Load Beam	150 X 50
원자재	HR 1.8T ~ 2.0T
제품길이	1,000mm ~ 4,000mm

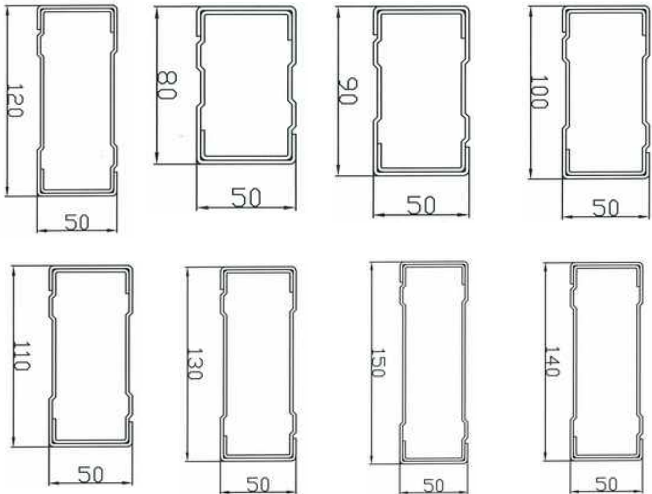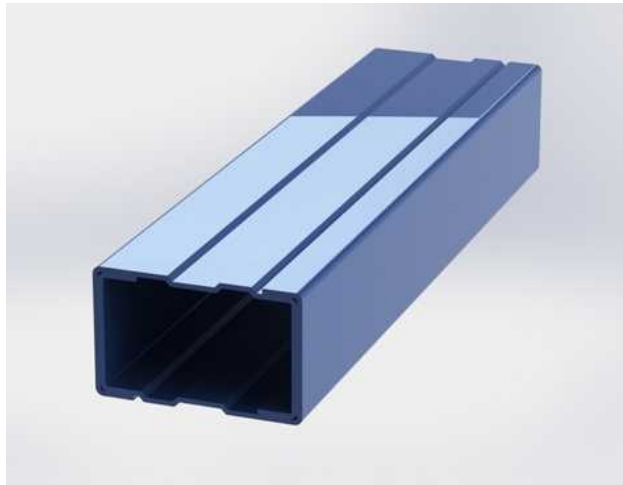

Step Beam

Step Beam	(100 / 125 / 150) X 55
원자재	HR 1.8T ~ 2.0T
제품길이	1,000mm ~ 4,000mm

