
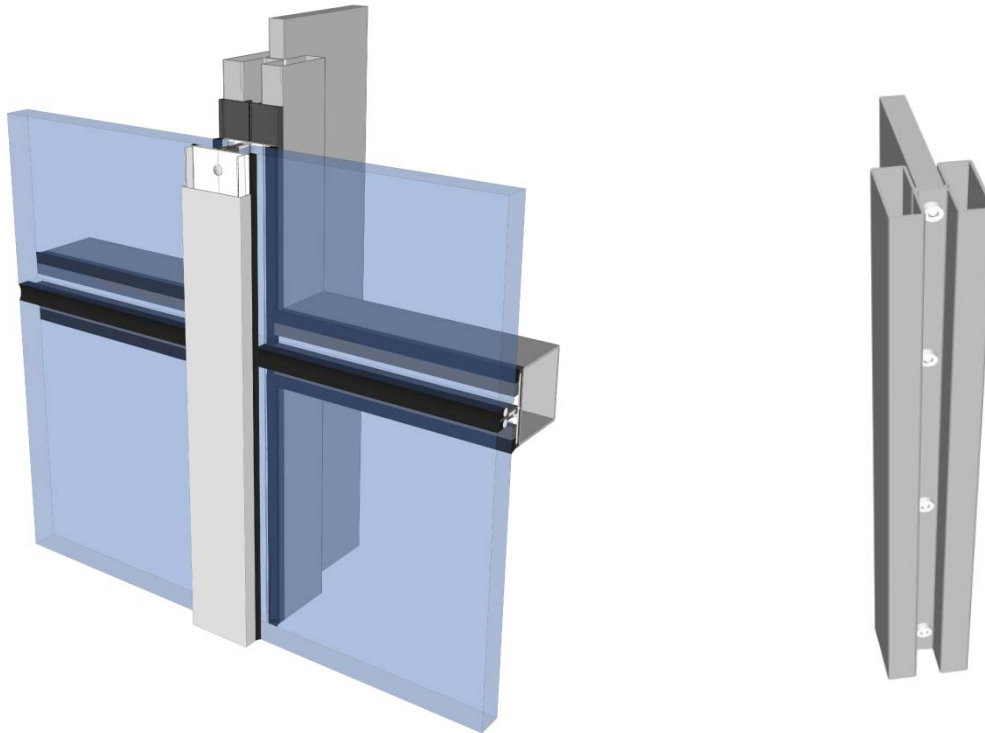





## 08. Roll Forming System (E-Type)




- 아연도 강판을 사용하고 표면은 고내후성 파우더 코팅으로 마감한 제품
- 수직 롤포밍 프레임과 스틸 평철을 결합 보다 합리적인 구조를 만들어낸 제품

### ■ 스틸 T형 제품 LIST (E-Type)


| 명 칭         | TS-E58  | TS-E125   | TS-E150  | TS-E180   |
|-------------|---|---|--|---|
| 크 기         | 60X58X2.0T  | 60X147X2.0T<br>X16T   | 60X172X2.0T<br>X16T  | 60X202X2.0T<br>X16T   |
| 형 태         |  |  |  |  |
| 중 량<br>(KG) | 3.56  | 20.96   | 24.1   | 27.87   |

▶ TS-E58 (50X58X2.0T)




|   |  |
|---|--|
| 면 적   | 730.13                                   |
| 두 레   | 651.98                                   |
| 경 계 상 자   | X :-30.00 -- 30.00<br>Y :-52.56 -- 55.44 |
| 중 심   | X : 0.00<br>Y : 0.00                     |
| 관 성 모 멘 트   | X : 990436.70<br>Y : 352738.89           |
| 관 성 곱   | XY : 0.00                                |
| 회 전 반 경   | X : 36.83<br>Y : 21.98                   |
| 중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향                                       |  |
| I : 352738.89 [ 0.00 1.00 ]<br>J : 990436.69 [ -1.00 0.00 ] |  |

▶ TS-E125 (60X147X2.0TX16T)

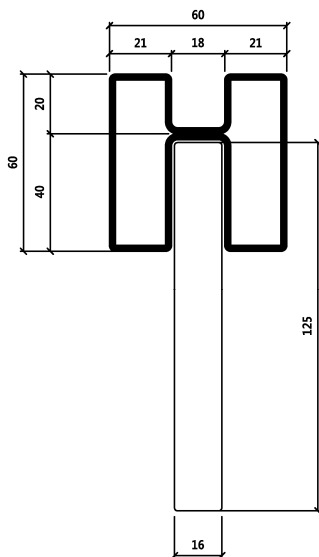


|  |  |
|--|--|
| 면 적  | 850.13                                   |
| 두 레  | 771.98                                   |
| 경 계 상 자  | X :-30.00 -- 30.00<br>Y :-66.40 -- 71.60 |
| 중 심  | X : 0.00<br>Y : 0.00                     |
| 관 성 모 멘 트  | X : 1891905.92<br>Y : 453698.89          |
| 관 성 곱  | XY : 0.00                                |
| 회 전 반 경  | X : 47.17<br>Y : 23.10                   |
| 중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향  |  |
| I : 453698.89 [ 0.00 1.00 ]<br>J : 1891905.92 [ -1.00 0.00 ] |  |

▶ TS-E150 (60X172X2.0TX16T)

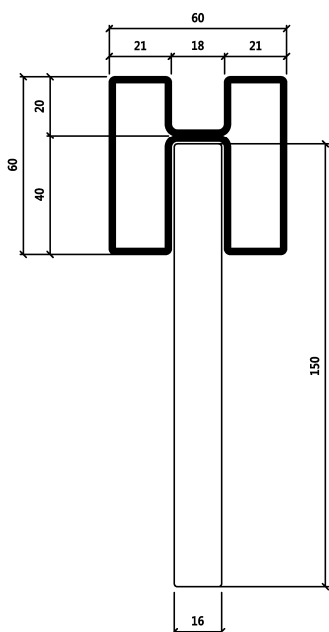



|   |  |
|---|--|
| 면 적   | 930.13                                   |
| 둘 레   | 851.98                                   |
| 경 계 상 자   | X :-30.00 -- 30.00<br>Y :-75.79 -- 82.21 |
| 중 심   | X : 0.00<br>Y : 0.00                     |
| 관성 모멘트  | X : 2701083.77<br>Y : 521005.55          |
| 관 성 곱   | XY : 0.01                                |
| 회 전 반 경   | X : 53.89<br>Y : 23.67                   |
| 중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향                                       |  |
| I : 521005.55 [ 0.00 1.00 ]<br>J : 2701083.76 [-1.00 0.00 ] |  |

▶ TS-E180 (60X202X2.0TX16T)


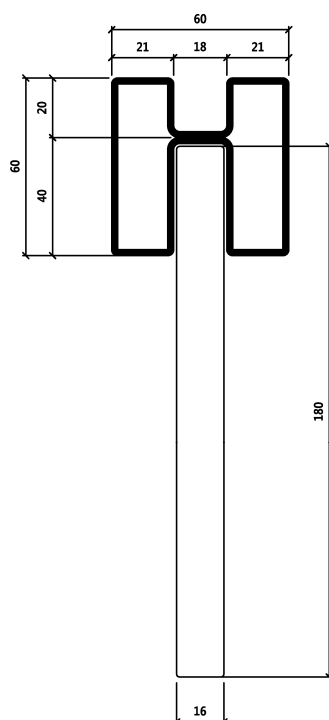


|   |  |
|---|--|
| 면 적   | 1010.13                                  |
| 둘 레   | 931.98                                   |
| 경 계 상 자   | X :-30.00 -- 30.00<br>Y :-85.28 -- 92.72 |
| 중 심   | X : 0.00<br>Y : 0.00                     |
| 관성 모멘트  | X : 3695708.78<br>Y : 588312.22          |
| 관 성 곱   | XY : 0.01                                |
| 회 전 반 경   | X : 60.49<br>Y : 24.13                   |
| 중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향                                       |  |
| I : 588312.22 [ 0.00 1.00 ]<br>J : 3695708.78 [-1.00 0.00 ] |  |

## ▶ TS-ETYPE. – 활용 도면 예제

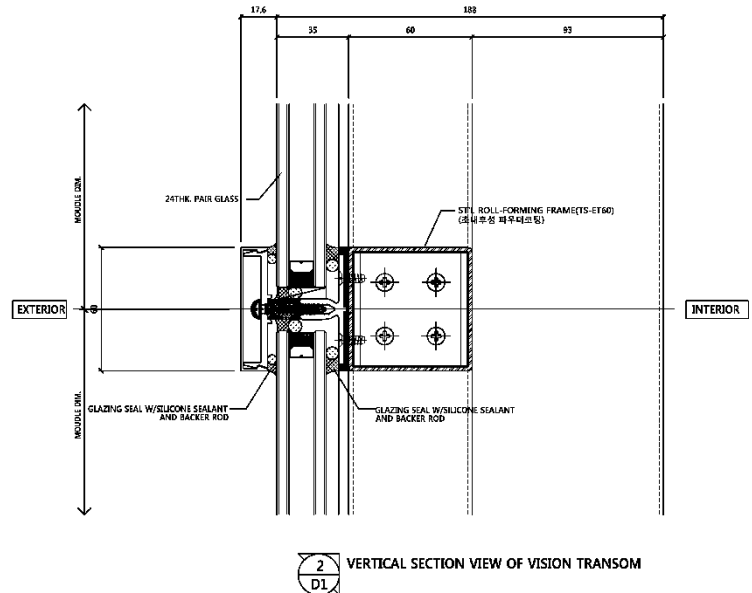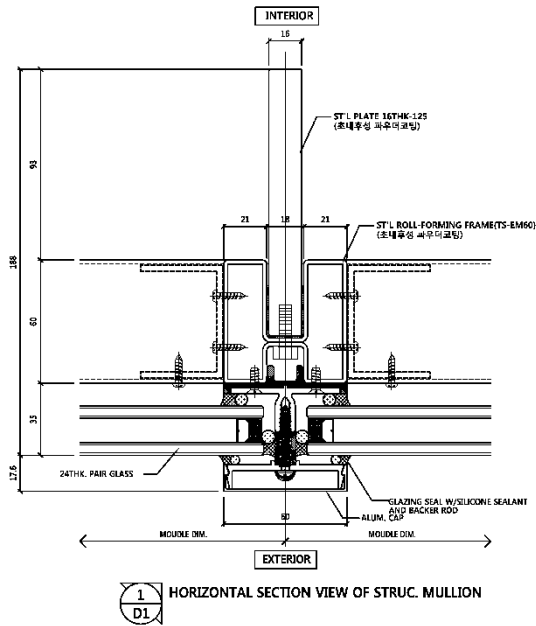

## ▶ CAP-TYPE

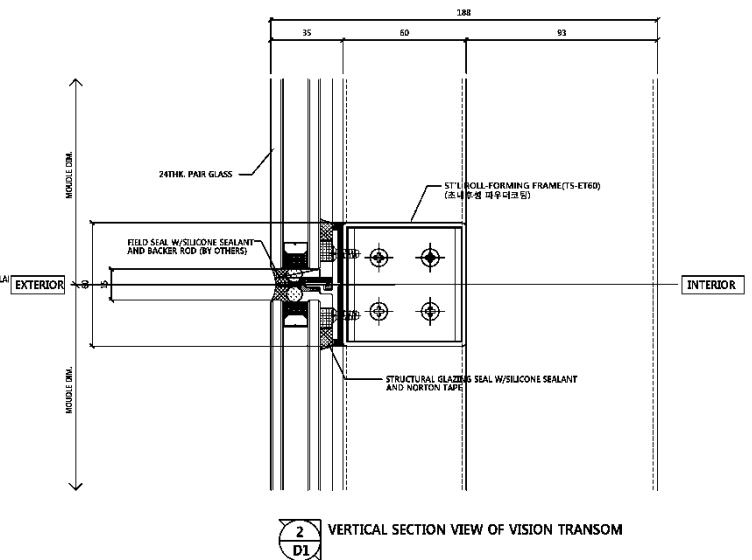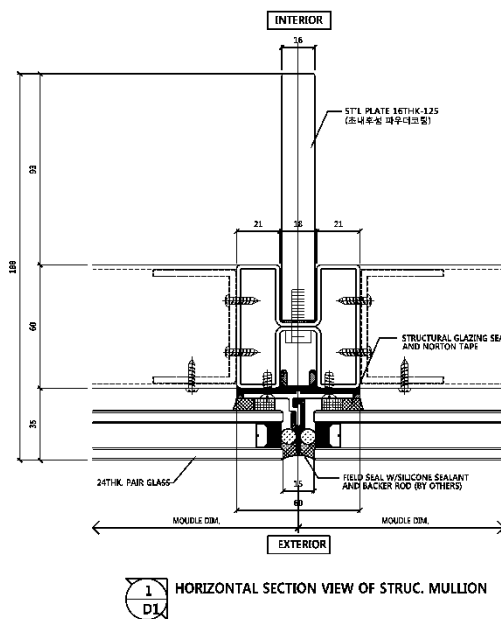

## ▶ HIDDEN-TYPE